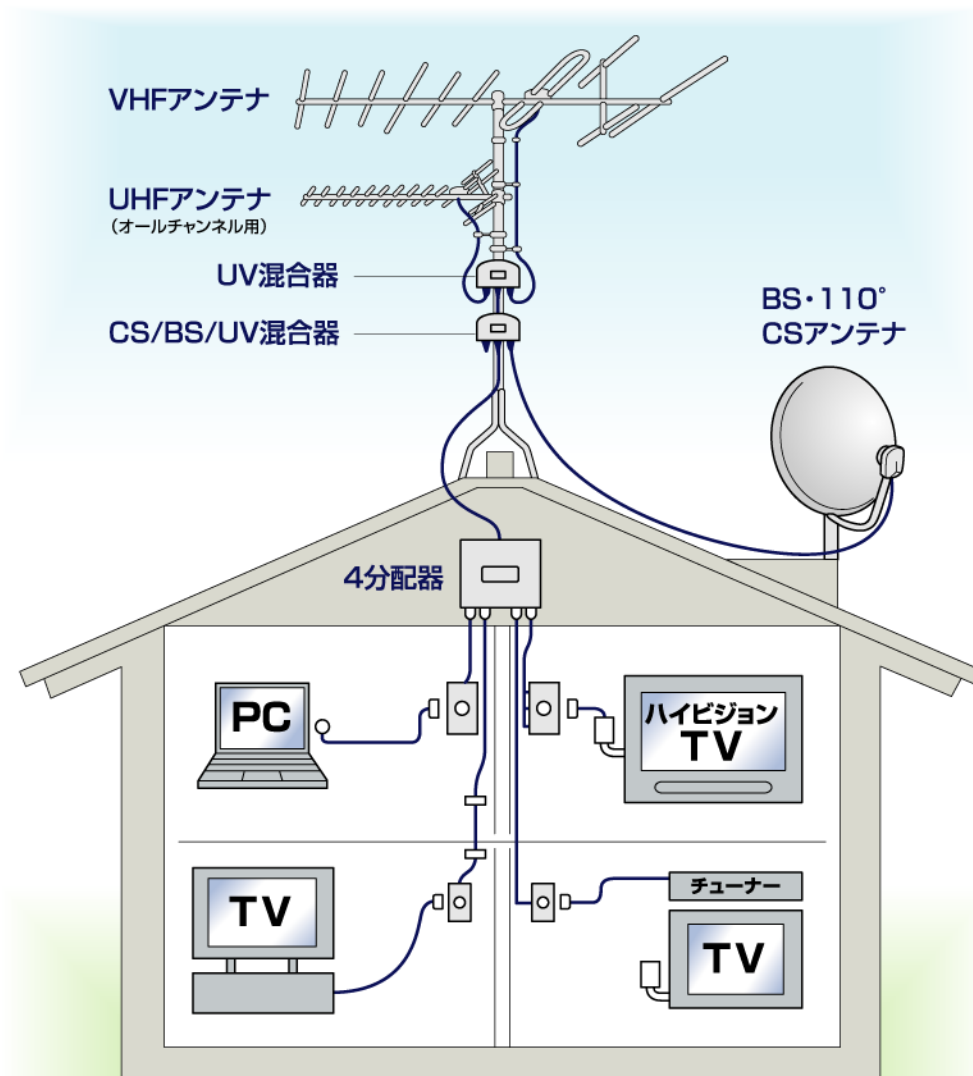


バック商品・テレビアンテナ受信関連機器


mini Catalog of Commodity

商品カタログ

BS・CS110°アンテナ
(P.04)UHFアンテナ
(P.04~05)VHFアンテナ
(P.05)地上デジタル対応UHFアンテナ
(P.06)地上デジタル対応卓上アンテナ
(P.07)ブースター(増幅器)
(P.08)混合器・分波器
(P.09)分配器
(P.10~11)テレビ端子
(P.12~13)接栓・整合器・ダミー
(P.13~14)プラグ
(P.15)TV接続ケーブル
(P.16~20)ケーブル
(P.21~22)特殊ケーブル
(P.22)D端子ケーブル/HDMIケーブル
(P.22)アンテナ取付パーツ/その他
(P.23~24)ミニーについて
(P.25~27)


BS・110度CSデジタル放送を新たに見られる方で、ケーブルTVに加入されている方、又は有線テレビ施設(障害対策用)の方はそれぞれのケーブルテレビ局、又は施設管理局にご相談の上設置してください。

JEITA JEITAデジタルハイビジョン受信マークは、(社)電子情報技術産業協会に登録された、一定以上の性能を有する受信システム機器に付けられるシンボルマークで、衛星放送及び地上波デジタルテレビジョン放送受信用アンテナや機器の性能を証明するものです。

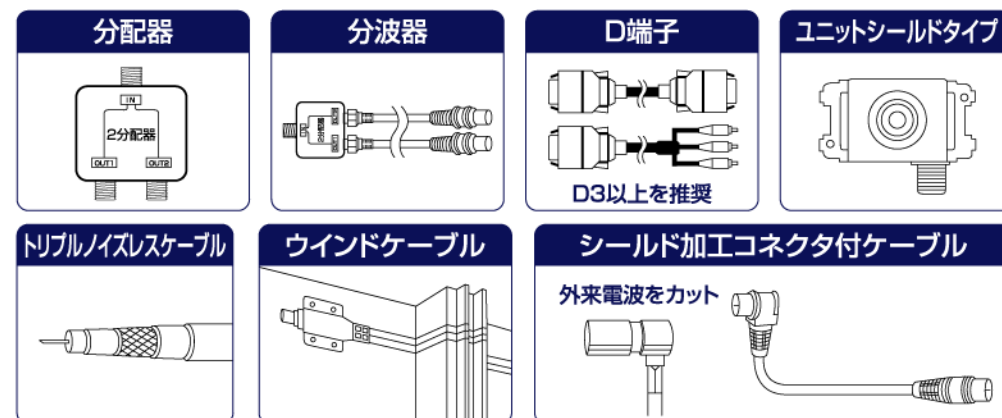


(デジタル放送を高画質で楽しむ為に、外来電波の影響を受けにくい高シールド対応の機器をご利用ください。)

静止軌道上の衛星の位置

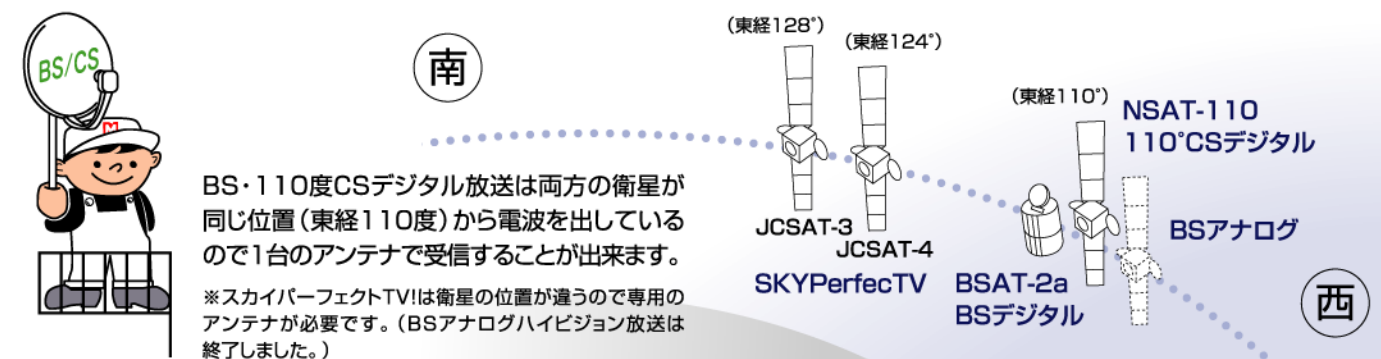

デジタル信号とアナログ信号の違い

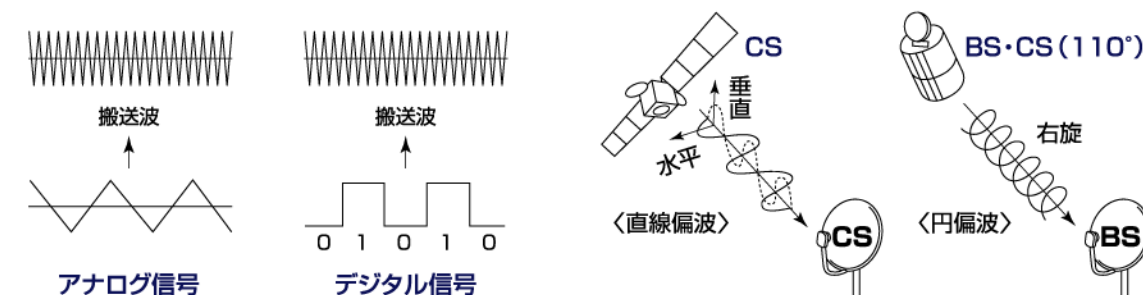

デジタル放送は、こんな可能性があります

- 高画質・高音質(ハイビジョンやCD並の画質と音声、5.1チャンネルサラウンド)
- 見たいジャンルの番組が簡単に選べる(番組案内から簡単検索)
- 地域情報(各種お知らせ)
- データ放送(気象情報)
- 高齢者・障害者に優しい(音声の聞きやすい速度への変換など)
- パソコンを使ったサービス(番組からパソコンへダウンロード)など、双方向から番組に酸化できる「見る」テレビから「使う」テレビへ

地上デジタル放送についてのQ&A

Q 地上デジタル放送の現状と今後の予定は?

A 2003年12月より、東京・大阪・名古屋の3大都市圏で放送が開始され、順次放送エリアを拡大、2006年12月には全国の県庁所在地で放送が開始されます。その後、2010年頃迄にはその他の地域でも開始され、2011年7月24日以降は現行の地上アナログ放送は終了し、デジタル放送のみとなります。また、2006年4月1日より、デジタル放送波の一部分(1セグメント)を使用した携帯電話などの移動体向け放送が同時に行われています。

Q 地上デジタル放送を受信するには、どうすればよいのですか?

A デジタル放送のチャンネルに対応したUHFアンテナを正しく設置した後に、①地上デジタル放送対応チューナー内蔵のテレビについては、UHFアンテナからの信号をテレビに接続すればご覧頂けます。(テレビ側の設定が必要な場合もあります。)
②地上デジタル放送対応チューナーが内蔵されていないテレビでご覧いただくには、地上デジタル放送対応チューナーや地上デジタル放送対応チューナー組込みDVDレコーダー等をご購入の上、テレビと接続してご覧ください。(テレビによって接続できない場合、またハイビジョンの高画質映像で見られない場合があります。)

Q 地上デジタル放送でも、今のUHFアンテナはそのまま使えますか? また、アンテナの向きもそのままでもいいですか?

A 地上デジタル放送は、UHF帯域の電波を使って放送されています。デジタル放送の受信塔がアナログ放送と同方向の場合、かつ、現在使用中のUHFアンテナが視聴地域のデジタル放送の周波数帯とアナログ放送の周知数帯の両方に対応している場合には兼用できます。それ以外の場合は新たにUHFアンテナを設置する必要があります。

Q (B-CASカード)って何ですか?

A 地上・BSデジタル放送は、2004年4月5日よりデジタル放送番組の著作権を保護するためのコピー制御信号に加え、さらに暗号をかけて放送されています。この暗号を解くためにB-CASカードが利用されるため、B-CASカードが挿入されていないデジタル受信機ではデジタル放送が正しく視聴できなくなります。デジタル放送対応テレビやチューナーをご購入されると必ずB-CASカードが付属されていますので、使用する際は必ず挿入してください。

●詳しくは、社団法人デジタル放送推進協会(Dpa) 関連サイトを参照 <http://www.dpa.or.jp>

MBC-45Z set

BS・110°CSアンテナ



セット内容

- BS・110°CSアンテナ (MBC-45Z) 1台
- ペランダ取付金具 1組
- マスト取付金具 1組
- 75Ω同軸ケーブル 15m
(両端コネクター付き・片側に防水キャップ付)
- ケーブル固定バンド 3個
- スパナ 1個
- 自己融着テープ 1個

BS CS

※スカイパーフェクTV!では使用できません

型名	受信周波数	インピーダンス (Ω)	性能指数 (G/T)
MBC-45Z	11.7~12.75GHz	75	13dB/k 以上
コンバーター電圧		箱寸法H×W×D (mm)	備考
DC13.2~16.5V 4W以下		555×545×135	取付金具類付属



UDM-500

コンパクトUHFアンテナ



付属品

- 防水キャップ 1個
- F型接栓 1個
(5Cケーブル用)



地上デジタル UHF

型名	受信周波数	インピーダンス (Ω)	動作利得 (dB)
UDM-500	UHF 13~62	75	2.5~4.5
前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)	箱寸法H×W×D (mm)	備考
9.4~18.2	2.5	350×430×70	防雨型カバー (ABS樹脂・アイボリー色)



DU-40WF / DU-40Y

UHFアンテナ



DU-40WF



DU-40Y

地上デジタル UHF

型名	受信周波数	インピーダンス (Ω)	動作利得 (dB)
DU-40WF	UHF 13~62	75	4.1~7.1
DU-40Y	UHF 13~62	75	4.0~7.0
前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)	箱寸法H×W×D (mm)	備考
11.4~26.4	2.5	556×224×80	近距離 簡易型
11.7~21.1	2.5	556×224×80	近距離 簡易型

DU-40WF



DU-40Y



RU-5

UHFアンテナ




地上デジタル UHF

型名	受信チャンネル (Ch)
RU-5	UHF 13~62
インピーダンス (Ω)	動作利得 (dB)
75/200	3.2~7.1
前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)
3.8~10.9	3.5
バック寸法H×W×D (mm)	備考
560×210×75	近距離 簡易型 天井取付け回転機能付き



MMU-7

UHFアンテナ

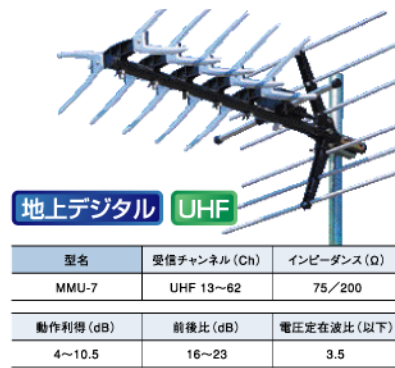


地上デジタル UHF

型名	受信チャンネル (Ch)	インピーダンス (Ω)
MMU-7	UHF 13～62	75/200
動作利得 (dB)	前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)
4～10.5	16～23	3.5
バック寸法H×W×D (mm)		備考
900×200×65		デュアルバラスティック導波器



V+U セット

VHF+UHFアンテナ

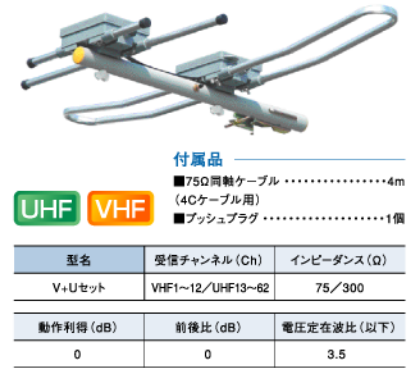

付属品

- 75Ω同軸ケーブル 4m
(4Cケーブル用)
- プッシュプラグ 1個

型名	受信チャンネル (Ch)	インピーダンス (Ω)
V+Uセット	VHF1～12/UHF13～62	75/300
動作利得 (dB)	前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)
0	0	3.5
バック寸法H×W×D (mm)	備考	
558×225×70	天井取付け回転機能付き	



RF-1

FMアンテナ



FM

型名	受信周波数	インピーダンス (Ω)
RF-1	76～90MHz	75/300
動作利得 (dB)	前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)
0	0	2.5
バック寸法H×W×D (mm)		備考
900×130×75		近距離 簡易型 天井取付け回転機能付き



RF-2

FMアンテナ




FM

型名	受信周波数	インピーダンス (Ω)
RF-2	76～90MHz	75/300
動作利得 (dB)	前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)
-4～0.8	16～17.8	3.5
バック寸法H×W×D (mm)	備考	
760×170×75	前後比改善用位相遅延電方式 天井取付け回転機能付き	



MF-5A

FMアンテナ

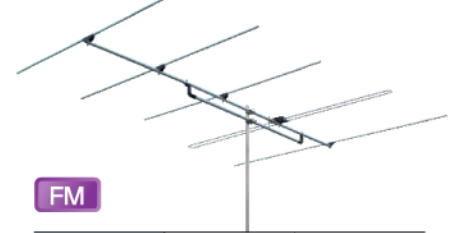

FM

型名	受信周波数	インピーダンス (Ω)
MF5A	76～90MHz	75/300
動作利得 (dB)	前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)
5.2～6.7	12以上	2.5
箱寸法H×W×D (mm)	備考	
1,610×120×85	遠距離	



8A

VHFアンテナ




VHF

型名	受信チャンネル (Ch)	インピーダンス (Ω)
スーパー8A	VHF 1～12	75/300
動作利得 (dB)	前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)
3.0～7.5	10以上	5
箱寸法H×W×D (mm)	備考	
1,380×140×85	近・中距離用	



10A

VHFアンテナ

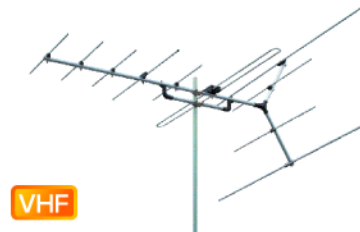


VHF

型名	受信チャンネル (Ch)	インピーダンス (Ω)
スーパー10A	VHF 1～12	75/300
動作利得 (dB)	前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)
4.0～9.0	10以上	5
箱寸法H×W×D (mm)	備考	
1,470×110×105	ゴースト対策用	



12A

VHFアンテナ

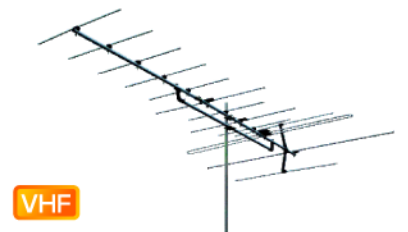

VHF

型名	受信チャンネル (Ch)	インピーダンス (Ω)
スーパー12A	VHF 1～12	75/300
動作利得 (dB)	前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)
5.0～10.5	10以上	5
箱寸法H×W×D (mm)	備考	
1,400×110×105	遠距離用	



MU-201Y / MU-205Y

地上デジタル対応UHFアンテナ



MU-201Y



MU-205Y



地上デジタル UHF JEITA DH

型名	受信チャンネル (Ch)	インピーダンス (Ω)	動作利得 (dB)
MU-201Y	UHF 13~62	75	6.2~10.7
MU-205Y	UHF 13~62	75	6.5~11.3
前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)	箱寸法H×W×D (mm)	備考
12.5~22.5	2.5	1,160×175×75	JEITA DHマーク取得商品
12.7~19.6	2.5	1,450×175×75	JEITA DHマーク取得商品

MU-201WF / MU-205WF

地上デジタル対応UHFアンテナ



MU-201WF



MU-205WF



地上デジタル UHF JEITA DH

型名	受信チャンネル (Ch)	インピーダンス (Ω)	動作利得 (dB)
MU-201WF	UHF 13~62	75	6.1~10.9
MU-205WF	UHF 13~62	75	6.5~12.0
前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)	箱寸法H×W×D (mm)	備考
12.8~20.5	2.5	1,160×175×75	JEITA DHマーク取得商品
13.0~21.4	2.5	1,450×175×75	JEITA DHマーク取得商品

MMU-25

地上デジタル対応UHFアンテナ



地上デジタル UHF

型名	受信チャンネル (Ch)	インピーダンス (Ω)	動作利得 (dB)
MMU-25	UHF 13~62	75/200	11.5~16.0
前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)	箱寸法H×W×D (mm)	備考
19~23	3.5	1,380×145×120	デュアルバラストック導波器

MU-1

地上波デジタル対応卓上アンテナ



付属品

■φ3.5ミニプラグ変換ケーブル ……1個



プラグ付同軸出力ケーブル1.8m

※強電界地域用とは・・・
テレビ塔に近く強い電波を受信できる地域でご使用下さい。
また、強電界地域であっても設置場所、建物の構造により
受信できない場合があります。

地上デジタル UHF

型名	受信チャンネル (Ch)	インピーダンス (Ω)	
MU-1	UHF 13～62	75	
前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)	バック寸法H×W×D (mm)	備考
		225×114×120	強電界地域用

DTU-1NG / DTU-1NW

地上波デジタル対応卓上アンテナ



DTU-1NG



DTU-1NW



プラグ付同軸出力ケーブル1.6m

地上デジタル UHF

型名	受信チャンネル (Ch)	インピーダンス (Ω)
DTU-1NG	UHF 13～62	75
DTU-1NW	UHF 13～62	75

前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)	箱寸法H×W×D (mm)	備考
—	—	100×195×200	強電界地域用
—	—	100×195×200	強電界地域用

AUV-1(G)

VHF・UHF卓上アンテナ



UHF VHF

プラグ付同軸出力ケーブル1.8m
UV分波器内蔵テレビ用 (VHF1~12ch UHF13~62ch)

型名	受信チャンネル (Ch)	インピーダンス (Ω)	
AUV-1 (G)	VHF1～12,UHF13～62	75	

前後比 (dB)	電圧定在波比 (以下)	バック寸法H×W×D (mm)	備考
_____	_____	550×160×80	強電界地域用

DMB-301F

屋外用

地上デジタル UHF

UHF増幅器 同軸ケーブル(F座型)用
電源部PST-30

- UHF帯利得調整ボリューム付き
- 入力レベル(ATT/アッテネータ)スイッチ付き

バック寸法H×W×D(mm)

300×190×65



箱寸法H×W×D(mm)

70×255×170

[箱入り]
DMB-301F(H)



DMB-302F

屋外用

地上デジタル UHF VHF

VHF・UHF増幅器 同軸ケーブル(F座型)用
電源部PST-30

- 「UV混合」「別入力」切替スイッチ付き
- 各帯域利得調整ボリューム付き
- 入力レベル(ATT/アッテネータ)スイッチ付き

バック寸法H×W×D(mm)

300×190×65



箱寸法H×W×D(mm)

70×255×170

[箱入り]
DMB-302F(H)



DMB-303F

スカイパーフェクTVIでは使用できません

屋外用

地上デジタル UHF VHF BS CS

DC15V低電圧方式
VHF・UHF・BS・110°CS増幅器
同軸ケーブル(F座型)用 電源部PSW-30

- 「UV混合」「別入力」切替スイッチ付き
- 各帯域利得調整ボリューム付き
- 入力レベル(ATT/アッテネータ)スイッチ付き

バック寸法H×W×D(mm)

300×190×65



箱寸法H×W×D(mm)

70×255×170

[箱入り]
DMB-303F(H)



DMU-32F

室内用

地上デジタル UHF BS CS

UHF増幅器・BS/110°CSバス回路
同軸ケーブル(F座型)用

バック寸法H×W×D(mm)

250×170×40



DMUV-32F

室内用

地上デジタル UHF VHF BS CS

VHF・UHF増幅器・BS/110°CSバス回路
同軸ケーブル(F座型)用

バック寸法H×W×D(mm)

250×170×40



DMC-32F

室内用

地上デジタル UHF VHF BS CS

VHF・UHF・BS・110°CS増幅器
同軸ケーブル(F座型)用

- 「UV混合」「別入力」「切替スイッチ付き」

バック寸法H×W×D(mm)

250×170×40



増幅器(ブースター)

ブースターは電波を増幅するもので、受信した電波が弱い場合や、テレビ(ビデオ)の増設などで電波が弱くなった場合に使います。ブースターはマスト取付用(電源分離形)と卓上用があります。

屋外用(セパレート)を選ぶ場合

- テレビ電波が弱い地域で、複数のテレビに電波を分けたい時。
- 送信局から遠く、テレビ電波が弱いのでブースターがないときれいに映らない時。

室内用(ビデオブースター)を選ぶ場合

- ビデオを接続したり、分配したらザラザラした画面になった時。

(注) 増幅器を設置しても、デジタル放送受信機に表示される「アンテナレベル」や「受信レベル」の数値(指標)が変わらない場合や下がる場合がありますが、増幅器(ブースター)の不具合ではありません。「アンテナレベル」や受信レベルは、アンテナの方向調整を目的とした機能で受信C/N比の換算値を表しており、電波の強さを表すものではありません。

UVM-277

屋外用

地上デジタル UHF VHF

防水型75Ω
(UHFのみ200Ωと兼用)
バック寸法H×W×D(mm)

190×130×70



UU-27

屋外用

地上デジタル UHF UHF

防水型75/200Ω共用
(OUT-アンテナ2回電流透過型)
バック寸法H×W×D(mm)

190×130×70



UUV-27A

屋外用

地上デジタル UHF UHF VHF

防水型全端子
75/200Ω兼用型
バック寸法H×W×D(mm)

190×165×70



MBC-UV

屋外用
10~1895MHz

地上デジタル UHF VHF BS CS

防水型MIX[OUT]~
CS/BS[IN]間電通
バック寸法H×W×D(mm)

190×130×70



CS-UVM

屋外用
10~2150MHz

地上デジタル UHF VHF BS CS

防水型MIX[OUT]~
CS/BS[IN]間電通
バック寸法H×W×D(mm)

190×136×72



CS-UVS

室内用
10~2150MHz

地上デジタル UHF VHF BS CS

MIX~CS・BS間電通
バック寸法H×W×D(mm)

170×80×30



D-CS-UVS

室内用
10~2610MHz

地上デジタル UHF VHF BS CS

CS・BS端子から電流
DC-15V・0.8Aが送れます。
バック寸法H×W×D(mm)

170×85.5×22



PD-2BCS / PD-3BCS

室内用
10~2610MHz

地上デジタル UHF VHF BS CS

IN-BS/CS間電流通過型
プッシュ式
バック寸法H×W×D(mm)

170×80×30



地上デジタル UHF VHF BS CS

IN-BS/CS間電流通過型
プッシュ式
バック寸法H×W×D(mm)

170×80×30



DP-2LCBM / DP-3LCBM

室内用
10~2610MHz

地上デジタル UHF VHF BS CS

IN-BS/CS間電流通過型
ケーブルの長さ 0.5m
バック寸法H×W×D(mm)

170×70×35



地上デジタル UHF VHF BS CS

IN-BS/CS間電流通過型
ケーブルの長さ 0.5m
バック寸法H×W×D(mm)

170×70×35



DP-3W

室内用
10~2610MHz

地上デジタル UHF VHF BS CS

IN-BS/CS間
電流通過型
バック寸法H×W×D(mm)

170×85.5×22



D-PH-CSB

室内用
10~2610MHz

地上デジタル UHF VHF BS CS

CS・BS端子から電流
DC-15V・0.8Aが送れます。
OUT側端子:プラグ付
同軸ケーブル0.5m付
バック寸法H×W×D(mm)

250×100×35



D-PH-CSB-20P

室内用
10~2610MHz

地上デジタル UHF VHF BS CS

CS・BS端子から電流
DC-15V・0.8Aが送れます。
IN側端子:プラグ付
同軸ケーブル2m付
OUT側端子:プラグ付
同軸ケーブル0.5m付
バック寸法H×W×D(mm)

250×100×50




混合器

UHFとVHF、U・VとBSなどのように、2つの異なる電波をそれぞれのアンテナで受信し、1本のケーブルにまとめる時に使います。






分波器

混合器によってまとめられて送られてきたBS・CSとUHF・VHFやUHFとVHFの電波をそれぞれに分ける場合に使います。便利なケーブル付分波器もあります。

PW-CD2A 屋外用
10~1895MHzBCW-D2 屋外用
10~1895MHz

分配器

アンテナから送られた電波を複数箇所のテレビ(ビデオ)に分ける場合に使います。

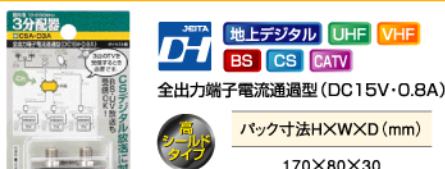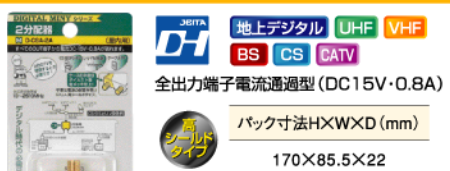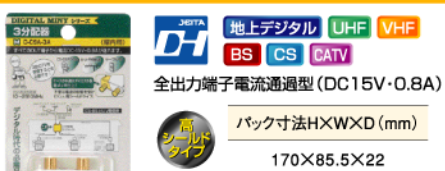CS-FPP-D2 室内用
10~1895MHzDP-72A 室内用
10~2610MHzDP-73A 室内用
10~2610MHzDP-72A-2M 室内用
10~2610MHzDP-73A-2M 室内用
10~2610MHzCSA-D2A 室内用
10~2150MHzCSA-D3A 室内用
10~2150MHzCSA-D4A 室内用
10~2150MHzD-CSA-2A 室内用
10~2610MHzD-CSA-3A 室内用
10~2610MHzD-CSA-4A 室内用
10~2610MHz



DMS-72A / 73A / 74A / 75A / 76A / 78A

金メッキ仕様
全端子電流通過型
DMS-72A / 73A箱寸法H×W×D (mm)
20×65×60

DMS-74A / 75A

箱寸法H×W×D (mm)
20×80×62

DMS-76A / 78A

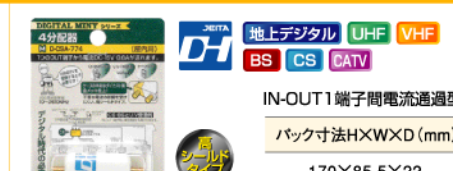箱寸法H×W×D (mm)
20×125×62室内用
10~2610MHzCSH-772 室内用
10~1895MHzCSH-773 室内用
10~1895MHzCSH-774 室内用
10~1895MHzCSH-72S 室内用
10~2150MHzCSH-73S 室内用
10~2150MHzCSH-74S 室内用
10~2150MHzCSA-772 室内用
10~2150MHzCSA-773 室内用
10~2150MHzCSA-774 室内用
10~2150MHzD-CSA-772 室内用
10~2610MHzD-CSA-773 室内用
10~2610MHzD-CSA-774 室内用
10~2610MHz

CE-7 端末用 10～2150MHz  UHF VHF BS CS CATV IN～TV間電流通過型 バック寸法H×W×D (mm) 120×70×35 4 978894 005820	CSS-7 端末用 10～2150MHz  UHF VHF BS CS CATV 埋込1端子型 (IN～TV間電流通過型) バック寸法H×W×D (mm) 170×80×30 4 978894 005509	CSF-7 端末用 10～2150MHz  UHF VHF BS CS CATV 1端子型 (IN～TV間電流通過型) バック寸法H×W×D (mm) 170×80×30 4 978894 005448	CSF-77A 端末用 10～2150MHz  UHF VHF BS CS CATV 2端子型 (IN～TV1間電流通過型) バック寸法H×W×D (mm) 170×80×30 4 978894 005462
---	---	---	--

CSS-7P 端末用 10～2150MHz  UHF VHF BS CS CATV IN～TV間電流通過型 バック寸法H×W×D (mm) 190×80×30 4 978894 005516	CSF-77AP 端末用 10～2150MHz  UHF VHF BS CS CATV 埋込1端子型 (IN～TV1間電流通過型) バック寸法H×W×D (mm) 190×80×30 4 978894 005479	CF-7A 端末用 10～2150MHz  地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 埋込1端子型 (IN～TV間電流通過型) バック寸法H×W×D (mm) 170×80×34 4 978894 005561	CF-7F 端末用 10～2150MHz  地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 埋込1端子型 (IN～TV間電流通過型) バック寸法H×W×D (mm) 170×80×42 4 978894 005547
---	---	--	--

CF-77F 端末用 10～2150MHz  地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 2端子型 (IN～TV1間電流通過型) バック寸法H×W×D (mm) 170×80×42 4 978894 005554	CSS-7-7 中間用 10～1895MHz  UHF VHF BS CS CATV 埋込1端子型 (IN-OUT間電流通過型) バック寸法H×W×D (mm) 170×80×30 4 978894 005493	CSF-7-7 中間用 10～1895MHz  UHF VHF BS CS CATV 1端子型 (IN-OUT間電流通過型) バック寸法H×W×D (mm) 170×80×30 4 978894 005431	CSF-77-7 中間用 10～1895MHz  UHF VHF BS CS CATV 2端子型 (IN-OUT間電流通過型) バック寸法H×W×D (mm) 170×80×30 4 978894 005455
--	--	--	---

CSS-7-7P 中間用 10～1895MHz  UHF VHF BS CS CATV IN～OUT間電流通過型 バック寸法H×W×D (mm) 190×80×30 4 978894 005523
--

GFP-3 3C用 F型接栓  金メッキ仕上げ 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 3C-FV・ (S) 3C-FB・(S) 3C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008241	GFP-4 4C用 F型接栓  金メッキ仕上げ 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 4C-FV・ (S) 4C-FB・(S) 4C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008258	GFP-5 5C用 F型接栓  金メッキ仕上げ 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 5C-FV・ (S) 5C-FB・(S) 5C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008265	GFP-W3 3C用 F型接栓  金メッキ仕上げ 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 3C-FV・ (S) 3C-FB・(S) 3C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008159	GFP-W4 4C用 F型接栓  金メッキ仕上げ 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 4C-FV・ (S) 4C-FB・(S) 4C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008166	GFP-W5 5C用 F型接栓  金メッキ仕上げ 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 5C-FV・ (S) 5C-FB・(S) 5C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008173
--	--	--	---	---	---

GF-3 セット 中継 セット  金メッキ仕上げ 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 3C-FV・ (S) 3C-FB・(S) 3C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008333	GF-4 セット 中継 セット  金メッキ仕上げ 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 4C-FV・ (S) 4C-FB・(S) 4C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008340	GF-5 セット 中継 セット  金メッキ仕上げ 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 5C-FV・ (S) 5C-FB・(S) 5C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008357	G-FC-1 中継用 75Ω F型接栓用  金メッキ仕上げ 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 3C・4C・5C用 アンテナ線延長の中継部品 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008289	RG-3 3C用F型 接栓用リング  金メッキ仕上げ コネクターリング (3C用) バック寸法H×W×D (mm) 118×50×23 4 978894 008494	RG-5 5C用F型 接栓用リング  金メッキ仕上げ コネクターリング (5C用) バック寸法H×W×D (mm) 118×50×23 4 978894 008500
---	---	---	--	---	---

AFP-3 3C用 F型接栓  地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 3C-FV・ (S) 3C-FB・(S) 3C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008210	AFP-4 4C用 F型接栓  地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 4C-FV・ (S) 4C-FB・(S) 4C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008227	AFP-5 5C用 F型接栓  地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 5C-FV・ (S) 5C-FB・(S) 5C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008234	AFP-W3 3C用 F型接栓  地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 3C-FV・ (S) 3C-FB・(S) 3C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008111	AFP-W4 4C用 F型接栓  地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 4C-FV・ (S) 4C-FB・(S) 4C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008128	AFP-W5 5C用 F型接栓  地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 5C-FV・ (S) 5C-FB・(S) 5C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008135
--	--	--	---	---	---

F-3 セット 中継 セット  地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 3C-FV・ (S) 3C-FB・(S) 3C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008302	F-4 セット 中継 セット  地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 4C-FV・ (S) 4C-FB・(S) 4C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008319	F-5 セット 中継 セット  地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 5C-FV・ (S) 5C-FB・(S) 5C-FBT専用 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008326	A-FC-1 中継用 75Ω F型接栓用  地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 3C・4C・5C用 アンテナ線延長の中継部品 バック寸法H×W×D (mm) 118×50×15 4 978894 008272	R-3 3C用F型 接栓用リング  コネクターリング (3C用) バック寸法H×W×D (mm) 120×70×15 4 978894 008449	R-5 5C用F型 接栓用リング  コネクターリング (5C用) バック寸法H×W×D (mm) 120×70×15 4 978894 008456
--	--	--	--	--	--

MT-73 中継用 MT-73F 整合器 P-73F 整合器 FPP-73 整合器 D-F-L 中継用 75ΩF型接栓用

 整合器 75Ω⇔300Ω フィーダー変換時に必要 パック寸法H×W×D (mm) 120×70×30 4 978894 006513	 整合器 75Ω⇔300Ω フィーダー変換時に必要 パック寸法H×W×D (mm) 120×70×30 4 978894 006537	 整合器 75Ω (F座) ⇔300Ω フィーダー変換時に必要 パック寸法H×W×D (mm) 120×70×30 4 978894 006551	 整合器 75Ω⇔200Ω・300Ω フィーダー変換時に必要 パック寸法H×W×D (mm) 120×70×35 4 978894 006575	 中継用 75ΩF型接栓用 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV F型接栓とし型押し式プラグ パック寸法H×W×D (mm) 120×50×15 4 978894 008296
--	--	--	---	---

GPK-4 4C用F型 GPK-5 5C用F型 NF-5S 5C用 防水プラグ FP-5S 5C用 ピン付プラグ FP-3(10) 3C用 FP-5(10) 5C用

 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV プッシュ&ロック式の新機構! パック寸法H×W×D (mm) 118×50×23 4 978894 008012	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV プッシュ&ロック式の新機構! パック寸法H×W×D (mm) 118×50×23 4 978894 008029	 防水型プラグ75Ωケーブル用 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV パック寸法H×W×D (mm) 120×75×30 4 978894 008371	 75Ωケーブル用 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV パック寸法H×W×D (mm) 120×75×15 4 978894 008364	 TV・FM用 10ヶ入 パック寸法H×W×D (mm) 60×70×15 4 978894 008425	 TV・FM用 10ヶ入 パック寸法H×W×D (mm) 60×70×15 4 978894 008432
---	---	---	---	---	---

TFP-75 TV・FM用 P-75D ダミー ND-75 ダミー SD-75C ダミー

 UHF VHF 妨害・雑音電波除去用 ハイパスフィルター パック寸法H×W×D (mm) 170×80×35 4 978894 010039	 DCカットタイプ ダミー抵抗 パック寸法H×W×D (mm) 118×70×20 4 978894 007312	 UHF VHF ダミー抵抗ネジ止め用 パック寸法H×W×D (mm) 118×70×20 4 978894 010053	 UHF VHF ダミー抵抗 TVコンセントや分配器等に アキ端子がある時に必要 パック寸法H×W×D (mm) 118×70×20 4 978894 010060
--	---	---	--

IP-S3(W) 3C用 IP-S3(K) 3C用 IP-S3(B) 3C用 IP-S4(W) 4C用 IP-S4(K) 4C用 IP-S4(B) 4C用

 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 3C-FV・ (S) 3C-FB・(S) 3C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×20 4 978894 007619	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 3C-FV・ (S) 3C-FB・(S) 3C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×20 4 978894 007626	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 3C-FV・ (S) 3C-FB・(S) 3C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×20 4 978894 007640	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 4C-FV・ (S) 4C-FB・(S) 4C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×20 4 978894 007664	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 4C-FV・ (S) 4C-FB・(S) 4C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×20 4 978894 007671	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 4C-FV・ (S) 4C-FB・(S) 4C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×20 4 978894 007695
--	--	--	--	--	--

IP-S5(W) 5C用 IP-S5(K) 5C用 IP-S5(B) 5C用 FL-S3(W) 3C用 FL-S3(K) 3C用 FL-S3(B) 3C用

 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 5C-FV・ (S) 5C-FB・(S) 5C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×20 4 978894 007718	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 5C-FV・ (S) 5C-FB・(S) 5C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×20 4 978894 007725	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 5C-FV・ (S) 5C-FB・(S) 5C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×20 4 978894 007749	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 3C-FV・ (S) 3C-FB・(S) 3C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×23 4 978894 007763	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 3C-FV・ (S) 3C-FB・(S) 3C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×23 4 978894 007770	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 3C-FV・ (S) 3C-FB・(S) 3C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×23 4 978894 007794
--	--	--	--	--	--

FL-S4(W) 4C用 FL-S4(K) 4C用 FL-S4(B) 4C用 FL-S5(W) 5C用 FL-S5(K) 5C用 FL-S5(B) 5C用

 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 4C-FV・ (S) 4C-FB・(S) 4C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×23 4 978894 007817	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 4C-FV・ (S) 4C-FB・(S) 4C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×23 4 978894 007824	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 4C-FV・ (S) 4C-FB・(S) 4C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×23 4 978894 007848	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 5C-FV・ (S) 5C-FB・(S) 5C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×23 4 978894 007862	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 5C-FV・ (S) 5C-FB・(S) 5C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×23 4 978894 007879	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV 同軸ケーブル (S) 5C-FV・ (S) 5C-FB・(S) 5C-FBT専用 パック寸法H×W×D (mm) 120×50×23 4 978894 007893
--	--	--	--	--	--

FPL-7 3C・4C用 IP-7 3C・4C・5C用 FL-7P(W) 3C・4C・5C用 FL-7P(K) 3C・4C・5C用 P-7(10) 3C・4C・5C用

 UHF VHF BS CS 75Ωケーブル用 パック寸法H×W×D (mm) 120×70×35 4 978894 007251	 UHF VHF BS CS 75Ωケーブル用 パック寸法H×W×D (mm) 120×70×20 4 978894 007275	 UHF VHF BS CS 75Ωケーブル用 パック寸法H×W×D (mm) 120×70×35 4 978894 007350	 UHF VHF BS CS 75Ωケーブル用 パック寸法H×W×D (mm) 120×70×35 4 978894 007374	 UHF VHF BS CS 75Ωケーブル用 パック寸法H×W×D (mm) 100×70×25 4 978894 008418
---	---	---	---	---

PK-2.5C-3.5I-05(w)



4 978894 011586

プッシュ&ロック新機構!



ロックする場合

F座に押し込み樹脂の部分 returns 回すとプラグが抜けません。

※プラグを右に止まる迄、手で回して下さい。

F座

プラグを
押し込む

2.5C-LI-05(w)



4 978894 010633

2.5C-LI-05(B)



4 978894 010640

4C-LF-05(GL)



4C-LF-05(B)



4C-LI-05(GL)



4C-LI-05(B)



DLI-1B 5C DLI-2B 5C DLI-3B 5C DLI-5B 5C



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV
L型と型 (1m)
シールドプラグ付
トリプルノイズレス
ケーブル

バック寸法H×W×D (mm)
320×88×30



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV
L型と型 (2m)
シールドプラグ付
トリプルノイズレス
ケーブル

バック寸法H×W×D (mm)
320×88×30



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV
L型と型 (3m)
シールドプラグ付
トリプルノイズレス
ケーブル

バック寸法H×W×D (mm)
320×88×52



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV
L型と型 (5m)
シールドプラグ付
トリプルノイズレス
ケーブル

バック寸法H×W×D (mm)
320×88×52



DLI-1GL 5C DLI-2GL 5C DLI-3GL 5C DLI-5GL 5C



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV
L型と型 (1m)
シールドプラグ付
トリプルノイズレス
ケーブル

バック寸法H×W×D (mm)
320×88×30



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV
L型と型 (2m)
シールドプラグ付
トリプルノイズレス
ケーブル

バック寸法H×W×D (mm)
320×88×30



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV
L型と型 (3m)
シールドプラグ付
トリプルノイズレス
ケーブル

バック寸法H×W×D (mm)
320×88×52



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV
L型と型 (5m)
シールドプラグ付
トリプルノイズレス
ケーブル

バック寸法H×W×D (mm)
320×88×52



3C-FBS-3M(K) 3C-FBS-5M(K) 3C-FBS-10M(K) 3C-FBS-200M(K)



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV
FBタイプ
(3m)
3C同軸ケーブル

バック寸法H×W×D (mm)
290×70×30



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV
FBタイプ
(5m)
3C同軸ケーブル

バック寸法H×W×D (mm)
290×70×30



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV
FBタイプ
(10m)
3C同軸ケーブル

バック寸法H×W×D (mm)
290×70×40



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV

(200m)
3C同軸ケーブル
寸法H×W×D (mm)
250×250×148



4C-FBS-5M(W) 4C-FBS-10M(W) 4C-FBS-20M(W) 4C-FBS-100M(W)



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV

(5m)
4C同軸ケーブル
FBタイプ
寸法H×W×D (mm)
180×180×30



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV

(10m)
4C同軸ケーブル
FBタイプ
寸法H×W×D (mm)
200×200×35



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV

(20m)
4C同軸ケーブル
FBタイプ
寸法H×W×D (mm)
220×220×40



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV

(100m)
4C同軸ケーブル
FBタイプ
寸法H×W×D (mm)
250×250×148



5C-FBS-3M(K) 5C-FBS-5M(K) 5C-FBS-10M(K) 5C-FBS-15M(K)



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV

(3m)
5C同軸ケーブル
FBタイプ
寸法H×W×D (mm)
180×180×25



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV

(5m)
5C同軸ケーブル
FBタイプ
寸法H×W×D (mm)
200×200×35



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV

(10m)
5C同軸ケーブル
FBタイプ
寸法H×W×D (mm)
200×200×60



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV

(15m)
5C同軸ケーブル
FBタイプ
寸法H×W×D (mm)
210×210×60



5C-FBS-20M(K) 5C-FBS-30M(K) 5C-FBS-100M(K)



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV

(20m)
5C同軸ケーブル
FBタイプ
寸法H×W×D (mm)
220×220×60



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV

(30m)
5C同軸ケーブル
FBタイプ
寸法H×W×D (mm)
250×250×60



地上デジタル
UHF VHF
BS CS CATV

(100m)
5C同軸ケーブル
FBタイプ
寸法H×W×D (mm)
250×250×148



5C-FB-TNL-3M(G) 5C-FB-TNL-5M(G) 5C-FB-TNL-10M(G) 5C-FB-TNL-20M(G)

 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV (3m) トリプルノイズレス ケーブル5C用 寸法H×W×D (mm) 190×190×25 4 978894 025019	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV (5m) トリプルノイズレス ケーブル5C用 寸法H×W×D (mm) 190×190×35 4 978894 025026	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV (10m) トリプルノイズレス ケーブル5C用 寸法H×W×D (mm) 190×190×60 4 978894 025033	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV (20m) トリプルノイズレス ケーブル5C用 寸法H×W×D (mm) 220×220×60 4 978894 025057
--	--	--	---

5C-FB-TNL-30M(G) 5C-FBW-10 5C-FBW-20

 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV (30m) トリプルノイズレス ケーブル5C用 寸法H×W×D (mm) 250×250×60 4 978894 025064	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV (10m) 両端F型 コネクター付プラグ付 (片側防水型) 寸法H×W×D (mm) 200×200×30 4 978894 009231	 地上デジタル UHF VHF BS CS CATV (20m) 両端F型 コネクター付プラグ付 (片側防水型) 寸法H×W×D (mm) 220×220×65 4 978894 009255
---	---	--

V-300-3 FFK-50 GFK-50

 FM (3m) 両端Uラグ付 フィーダー (300オーム) バック寸法H×W×D (mm) 300×85×15 4 978894 023015	すきま引込みケーブルの使い方 壁に穴あけ不要!! BS/CSアンテナ UHF/VHF/FMの引込み可能 アルミサッシ 屋内へ お持ちの AV機器へ 屋外へ BS/CS等の アンテナへ すきま引込み ケーブル	 地上デジタル UHF VHF BS CS (0.5m) ウインドケーブル F型コネクタ仕様 バック寸法H×W×D (mm) 200×50×35 4 978894 009132	 地上デジタル UHF VHF BS CS (0.5m) シールドタイプ ウインドケーブル 金メッキF型接栓 バック寸法H×W×D (mm) 200×50×35 4 978894 009149
--	--	--	---

DTC-1.5 DC3P-1.5 DTC-2P-1.5 HDMI-13

 D1~D5端子対応 (1.5m) D端子ケーブル バック寸法H×W×D (mm) 200×50×32 4 978894 009293	 D1~D5端子対応 (1.5m) D端子・映像用 ピンプラグ×3 (コンポーネント端子) バック寸法H×W×D (mm) 200×50×32 4 978894 009309	 D1~D5端子対応 (1.5m) D端子ケーブル・ オーディオケーブル (音声ピンプラグ×2) バック寸法H×W×D (mm) 200×50×45 4 978894 009323	 HDMI (1.3m) HDMI端子ケーブル 伝送速度4.5Gbps 1080p対応 720p, 1080i バック寸法H×W×D (mm) 200×50×45 4 978894 009354
---	---	---	---

BKW-50 DK-50 MCH-1 N-1 マスト固定用 S-2

 BS・CSアンテナ用 ベランダ・手すり・壁面用 セット内容 ボール金具 ...1個 当て板 ...2個 ボルト (6×12) ...4個 ボルト (6×80) ...4個 ナット ...4個 スプリングワッシャー ...8個 平ワッシャー ...8個 スパナ ...1個 箱寸法H×W×D (mm) 85×335×280 4 978894 016383	 BS・CSアンテナ用 ベランダ・手すり・壁面用 (亜鉛溶融メッキ仕上) 寸法H×W×D (mm) 285×140×330 4 978894 016390	 BS・CSアンテナ用 コンクリートフェンスベース用 (亜鉛溶融メッキ仕上) 寸法H×W×D (mm) 260×330×140 4 978894 016406	 耐蝕型軒出金具 (亜鉛溶融メッキ仕上) 寸法H×W×D (mm) 210×200×85 4 978894 016215	 屋根馬 (亜鉛溶融メッキ仕上) 寸法H×W×D (mm) 620×130×130 4 978894 016109
--	--	---	--	---

MZ-1200 MZ-1800 CW-30 アンテナ支線 MSW-30 アンテナ支線

 アンテナマスト、 ホストシンク仕上 寸法H×W×D (mm) 1,200×25φ 4 978894 015102	 アンテナマスト、 ホストシンク仕上 寸法H×W×D (mm) 1,800×25φ 4 978894 015119	 (30m) カラーワイヤー ナマシ鉄線 ビニールコーティング 寸法H×W×D (mm) 185×185×35 4 978894 015812	 (30m) アンテナ支線 ステンレス 寸法H×W×D (mm) 160×160×20 4 978894 015843
---	---	---	---

SD-25 25φ用 GD-25 25φ用 GA-25セット 25φ用 SB-70 支線用

 亜鉛溶融メッキ ステーリング バック寸法H×W×D (mm) 140×70×30 4 978894 015621	 亜鉛溶融メッキ マストジョイント バック寸法H×W×D (mm) 210×70×30 4 978894 015478	 アルミ製 マストジョイント ステーリング付 バック寸法H×W×D (mm) 210×90×35 4 978894 015706	 クロメートメッキ ステーバックル バック寸法H×W×D (mm) 170×80×30 4 978894 015935
---	---	--	---

SA-1 / SA-4 / SA-6 MB-1 マスト固定用 バルコロック 25φ用

 4本入 ステーアンカー 亜鉛溶融メッキ バック寸法H×W×D (mm) 170×80×30 4 978894 015911	 2セット入 ステーアンカー ステンレス釘 ステンレスローブ付 バック寸法H×W×D (mm) 170×135×40 4 978894 015928	 5セット入 インシュレーター マスト用バンド式 バック寸法H×W×D (mm) 170×135×25 4 978894 016512	 バルコニー用 マスト固定具 (上下セット) ステンレス バック寸法H×W×D (mm) 170×135×40 4 978894 016369
--	--	---	---

クロス金具A / クロス金具B 取付金具 縦:22.2φ~32φ迄 横:22.2φ~25.4φ迄 A,B パック寸法H×W×D (mm) 155×70×50 A 4 978894 015317 B 4 978894 015324	ケーブルサドル 3C・4C・5C用 10ヶ入 アンテナ線固定具 3C・4C・5C用 パック寸法H×W×D (mm) 118×70×20 4 978894 016628	CL-3 3C・4C用 15ヶ入 ケーブルクランプ 3C・4C用 パック寸法H×W×D (mm) 118×70×20 4 978894 016635	CLK-3 3C・4C用 15ヶ入 ケーブルクランプ 3C・4C用 パック寸法H×W×D (mm) 118×70×20 4 978894 016642
CL-5 5C用 15ヶ入 ケーブルクランプ 5C用 パック寸法H×W×D (mm) 118×70×20 4 978894 016659	CLK-5 5C用 15ヶ入 ケーブルクランプ 5C用 パック寸法H×W×D (mm) 118×70×20 4 978894 016703	CC-3 3C用 8ヶ入 ケーブルキャッチ 3C用 超強力粘着テープ付 パック寸法H×W×D (mm) 118×70×20 4 978894 016666	CC-5 5C用 8ヶ入 ケーブルキャッチ 5C用 超強力粘着テープ付 パック寸法H×W×D (mm) 118×70×20 4 978894 016673
CC-2 300Ω用 8ヶ入 リボンフィーダー キャッチ 超強力粘着テープ付 パック寸法H×W×D (mm) 118×70×20 4 978894 016680	CC-U 200Ω用 8ヶ入 UHFフィーダー キャッチ 超強力粘着テープ付 パック寸法H×W×D (mm) 118×70×20 4 978894 016697	UT-5 防水・絶縁用 自己融着テープ 幅:19mm 長さ:5m パック寸法H×W×D (mm) 170×80×30 4 978894 018035	圧着端子 300Ω用 10ヶ入 圧着端子 TV・FM用 パック寸法H×W×D (mm) 75×70×5 4 978894 018011
A-CAP TV・FM用 防水キャップ A-CAP パック寸法H×W×D (mm) 75×70×5 4 978894 018103			

miny's SOCIAL CONTRIBUTION miny's TECHNOLOGY
INTERIOR & DIGITAL
 ミニーの経営理念と歩み

念

経 営 理 念

Corporate principles

社名のごとく

大企業とはひと味違う

「小回りの利く」 企業活動を常に目指し

マスメディアの一翼を担い、社会に貢献する。

“インテリア” と “デジタル” との融合を実現。

歩

歩 み

Walking

当社は、昭和36年設立以来、テレビアンテナ、テレビ共同受信機器の製造メーカーとして堅実な道を歩み続け、斬新な発想と実用性に富んだ製品創りで業界では勿論、ユーザーから多大なる支持を得ております。オーディオ、ビデオ、TV等のメディアが発達するに伴い、時代のニーズに対応した情報を鋭利にキャッチし、民生電子機器製造販売企業として数々の業績を残してきました。その一つとして、年月は遡りますが昭和40年代、白黒テレビ全盛期には、98円の室内アンテナを開発し爆発的なヒットメーカーとなり得たという事実があります。販売のネットワークも全国多岐に渡っております。

また、アンテナ素材のアルミパイプやプラスチックに着目、転換発想より開発したアルミユニットシステム（商標ミニポール）Pシリーズ、Mシリーズ、Uシリーズは、DIY商品として好評を得ており、一般家庭は勿論、業務用として工場設備にも利用されております。

代表取締役社長 平 敬



MEMO



 **安全に関するご注意** ●正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

- 本カタログには標準性能を掲載しております。
- 印刷物と実際の商品とは色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載の商品は日本国内用です。国外では放送方式、電源、電圧等が異なりますのでご使用できません。
- 衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声が乱れたり、ひどい場合には全く受信できなくなることもあります。
これは気象条件によるもので、アンテナやチューナーの故障ではありません。
- 国外で本カタログに掲載されております商品を使用して有料放送サービスを劣受することは有料放送契約上禁止されています。

このカタログの内容については、お近くの販売店にお問い合わせください。
もし、販売店でおわかりにならない場合は、当社までお問い合わせください。

※製品の外観・仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは、お気軽に……………



株式
会社



<http://www.miniy.co.jp/>

〔本 社〕	〒115-0043 東京都北区神谷3-23-14	Tel.03-3901-3121(代)	Fax.03-3901-3125
〔大阪支店〕	〒581-0033 大阪府八尾市志紀町南2-101	Tel.072-948-3939(代)	Fax.072-948-1212
〔埼玉工場〕	〒365-0062 埼玉県鴻巣市箕田3401-1	Tel.048-596-1111(代)	Fax.048-596-1113

製品に関するお問い合わせ

TEL.03-3901-3121

〔受付時間〕 9:00～12:00／13:00～17:00 (土日・祝日もご利用いただけます)



このカタログの内容は、2007年12月現在のものです。